


ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ЗА ХИДРОГЕНЕРАТОРИ

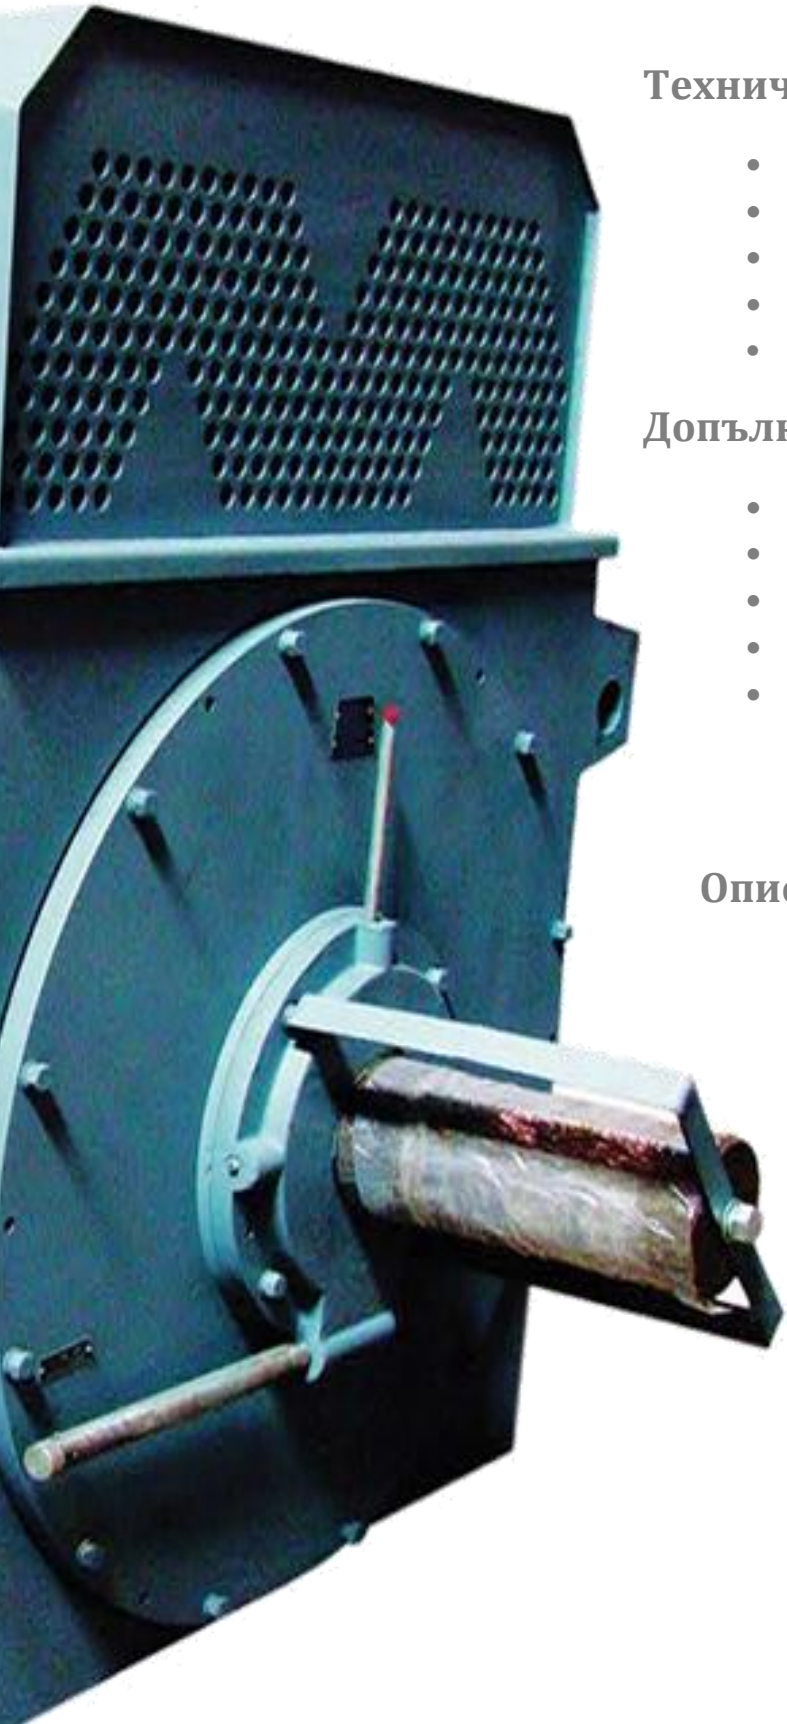

Технически характеристики

- Степен на защита IP23, IP44, IP54, IP55, IP65, IP56 и др.
- Клас на изолацията F, H и др.
- Лагери SKF
- РТС/РТ100 в намотката
- РТ100 защита за лагерите

Допълнителни опции, при заявка

- Работно напрежение 0,4kV, 6kV, 10kV, 24kV и др.
- Вентилация монтирана отгоре
- Охлаждане IC611, IC01 и др
- Подгряване на електродвигателя против конденз
- Необичайни проекти, размери и др.

Всички електродвигатели са произведени и сертифицирани според стандартите на IEC

Описание

ЕЛИН ИНЖЕНЕРИНГ предлагаме трифазни асинхронни електродвигатели с накъсо съединен ротор използвани като хидрогенератори в малки и средни ВЕЦ, като източници на променлив ток с честота 50Hz.

Освен предлаганите от нас електродвигатели за пълното разработване и конструиране на един хидрогенератор, остава да се проектират единствено:

- **задвижваща хидротурбина**
- **компенсатор на реактивна мощност**
- **управляващо устройство** - контролира параметрите, защитава хидрогенератора и управлява оборудването и реактивният компенсатор.